

ALLOC[®]
Commercial

Italiano

Flavors for living



NOVITÀ!
Classe 34

Quando solo il meglio ti soddisfa

Pavimento classe 34 - Resistente al traffico intenso

Alloc Commercial nasce per rispondere alle esigenze di traffico intenso. La superficie è un laminato ad alta pressione (classe 34), in grado di raggiungere ottimi livelli di resistenza all'usura. L'originale sistema di aggancio Alloc, permette la posa di una singola area che può raggiungere i 225 m². Alloc Commercial può essere posato in uffici, scuole, hotel, ristoranti, e altre aree pubbliche a traffico intenso. Alloc Commercial, con il suo unico sistema di incastro, può essere posato velocemente. Il pavimento non richiede successivi trattamenti e tempi di attesa prima dell'utilizzo.





strong

Floors for living



Flora for living



Floors for living





Qualità Alloc - forza e durabilità sovrane

RESISTENTE



La resistenza del sistema di incastro

Il singolare sistema di incastro in alluminio garantisce giunture estremamente resistenti che sopportano il peso di oggetti pesanti. E' facile smontare il pavimento e posarlo di nuovo in un altro luogo, le giunture rimarranno parimenti resistenti.



Laminato ad alta pressione

La superficie di tutti i pavimenti della collezione Stone è in laminato ad alta pressione (HPL).

Ciò significa che è un pavimento estremamente resistente all'usura e quindi dura a lungo nel tempo.

FACILE



L'esclusivo sistema di incastro in alluminio

Stone ha un sistema di incastro brevettato con guide in alluminio che rendono rapida e perfetta l'unione delle assi del pavimento, mantenendone la posizione anno dopo anno.



Manutenzione

I pavimenti Stone non necessitano pressoché di alcuna manutenzione e non devono essere levigati, verniciati o oliati. Possono essere puliti facilmente con un aspirapolvere, una scopa asciutta o un panno umido. Si raccomanda di usare Alloc Cleaner o un altro detergente sintetico similare. *

SICURO



AquaResist

Il materiale di supporto dei pavimenti Stone è la nostra singolare piastra AquaResist HDF, che riduce l'assorbimento dell'umidità ad un minimo assoluto. In aggiunta i bordi sono impermeabilizzati al fine di impedire l'infiltrazione dell'umidità.



Garanzia

Alloc Original Stone dispone della migliore garanzia di prodotto sul mercato. La garanzia a vita si applica all'impiego dei pavimenti in abitazioni private e comprende:

- Un perfetto risultato di posa / Resistenza della giuntura
- Resistenza all'usura
- Colori resistenti
- Smacchiatura
- Impermeabilizzazione

8 Visitate il nostro sito www.alloc.com per ulteriori informazioni sulla garanzia.

SILENZIOSO



Alloc SilentSystem

I pavimenti Stone sono dotati di un materassino fonoassorbente sviluppato appositamente - Alloc SilentSystem -, montato sul lato inferiore del pavimento. Ciò riduce il rumore della stanza rispetto ai pavimenti senza questa inclinazione. Riduce inoltre notevolmente la trasmissione del rumore dei passi alle stanze attigue. Il materassino rende anche più confortevole il camminarci sopra.

CALDO



Alloc HeatingSystem


Il pavimento Stone è inoltre disponibile con il sistema di riscaldamento Alloc HeatingSystem. Il riscaldamento del pavimento è inserito sotto al materassino SilentSystem. In questo modo il pavimento fornisce sia un confortevole calore che una rumorosità ridotta - una combinazione vincente in un unico pavimento. Visitate il nostro sito www.alloc.com o richiedete la brochure per ulteriori dettagli.

PARTICOLARITA'

Alloc fornisce pavimenti di alta qualità dalle superfici strutturate (StoneStructure, OiledTouch) che sottolineano le particolarità e la bellezza del legno. Alcuni disegni presentano un fine bisello - BevelEdge - che dona un aspetto elegante al pavimento. Troverete nelle ultime pagine una spiegazione esauriente di queste particolarità.

Visitate il nostro sito
per ulteriori
informazioni:www.alloc.com.

Floors for living

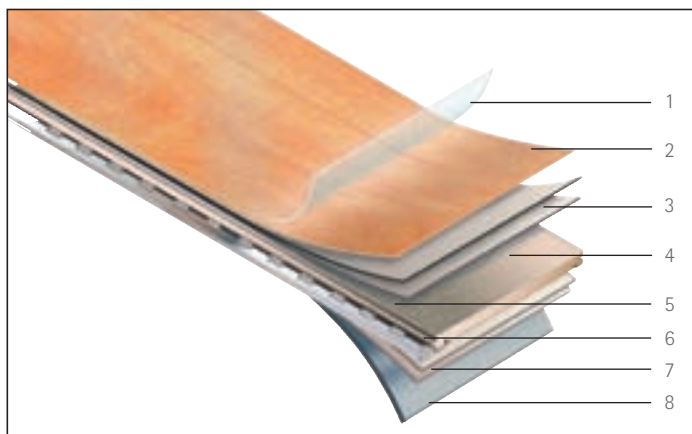

LA COSTRUZIONE DEL PAVIMENTO

- 1 Speciale copertura impregnata di resine melaminiche per una alta resistenza all'usura
- 2 Carta di decorazione impregnata di resine melaminiche
- 3 Strato di carte kraft - i punti 1-3 formano la superficie in laminato ad alta pressione
- 4 AquaResist HDF (Supporto in fibre di legno ad alta densità)
- 5 Bordi impregnati
- 6 Sistema di aggancio brevettato dotato di guida in alluminio
- 7 Strato controbilanciante
- 8 Materassino: Alloc Silent System (eventualmente con Alloc HeatingSystem)

DATI TECNICI


Formato	1207 mm lunghezza, 193 mm larghezza
Spessore	11.0 mm (materassino incluso)
Scatola	8 tavole (1,864 m ² - 16,7 kg)
Superficie	Laminato ad Alta Pressione (HPL - EN 438)
Pannello	Pannello HDF (Pannello ad Alta Densità) AquaResist

Bordi
Strato Inferiore
Materiale di sottofondo
Sistema di incastro

Resistenza dell'incastro
alle trazioni
Classe

Sigillati
Strato controbilanciante
Alloc Silent System
Sistema brevettato di incastro in alluminio

Più di 1.200 kg/m



QUALITÀ - ALLOC COMMERCIAL



Esente da emissioni dannose



Resistente ai più comuni acidi (EN 483)



Non cambia colore



Facile manutenzione



Alta resistenza alle compressioni



Resistenza ai graffi



Resistente alle bruciature



Semplice rimozione delle macchie




Superficie estremamente resistente



Adatto al riscaldamento a pavimento



Resiste all'usura dovuta alle sedie da ufficio (con rotelle)



Antistatico




Raccomandato dall'associazione norvegese contro le malattie allergiche e l'asma.

Alloc extra

- rende il meglio ancora migliore

BATTISCOPIA ALLOC



Unisce il pavimento alla parete in modo armonioso. Disponibile in decori che s'intonano al pavimento. Lunghezza 2,4 m



Profilo del naso di gradino
(due opzioni)


PROFILO A T ALLOC

Da impiegare quale giunto quando si posano aree estese e sulle soglie fra un locale e l'altro. Consente il movimento naturale del pavimento che avviene in occasione di variazioni di temperatura e umidità dell'ambiente. Disponibile in MDF laminato e in metallo.





MODANATURA DI RIDUZIONE ALLOC

Finisce e crea un passaggio dolce e graduale fra Alloc ed altri pavimenti. Disponibile in MDF laminato e in metallo.




PROFILO A C ALLOC E PROFILO PER RACCORDI ALLOC

Soglia di raccordo con diversi tipi di pavimento. Disponibile in MDF laminato e in metallo.



Offriamo una vasta gamma di profili: per unire il pavimento alla parete, per correggere i dislivelli del pavimento e per il passaggio ad altri tipi di pavimento. I profili sono forniti in modo da poter essere abbinati a tutti i pavimenti della collezione Commercial. È disponibile il detergente Alloc Cleaner Plus per la pulizia del pavimento.

Dekor

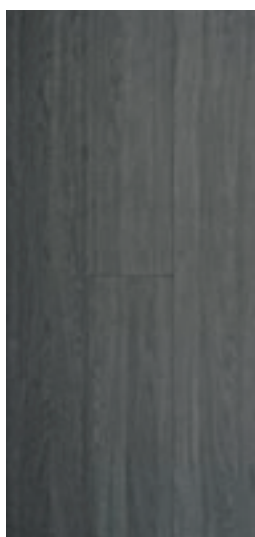

Art.nr. 275580

Art.nr. 285580

735880 WS Rovere Nero



Art.nr. 274292

Art.nr. 284292


735832 S Pero Delicato



Art.nr. 275241

Art.nr. 285241

735241 S Legno Cenere

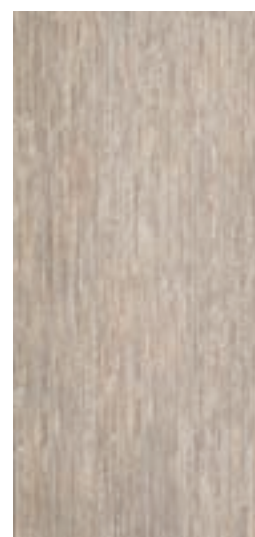

Art.nr. 275911

Art.nr. 285911

735911 S Legno Scandinavo



Art.nr. 274223

Art.nr. 284223

734243 TP Rovere Classic



Art.nr. 274213

Art.nr. 284213

734213 TP Acero Summer



Art.nr. 275501

Art.nr. 285501

735501 WS Rovere Nordic, Plancia



Art.nr. 275831

Art.nr. 285831

735831 S Noce Marino



Art.nr. 274393

Art.nr. 284393

734393 TP Merbau Sinfonia



Art.nr. 275011

Art.nr. 285011

735872 WS Panga Panga, 2-strip



Art.nr. 273852

Art.nr. 283852

735842 WS Canary Wood, 2-strip

Per motivi tecnici di stampa i colori possono differire da come il prodotto appare realmente.

TP = Wood grain, OT = OiledTouch, WS = OiledTuch



Alloc: Amica dell' ambiente

L'OBIETTIVO DI ALLOC AS è di essere all'altezza dei requisiti richiesti per le aziende sostenibili. Questo è un aspetto fondamentale della nostra politica aziendale e comprende l'intero ciclo di vita dei nostri prodotti – dall'utilizzo delle materie prime, all'energia, attraverso la produzione e l'utilizzo del prodotto finale fino al suo riciclaggio o alla sua distruzione, in modo da non danneggiare la salute o l'ambiente. Siamo un'Azienda leader per quanto riguarda l'utilizzo di fonti d'energia rinnovabili, non-inquinanti e stiamo lavorando attivamente sull'economizzazione di energia. I pavimenti laminati Alloc AS sono realizzati essenzialmente in carta e legno. Realizziamo tutti i nostri prodotti in conformità alla certificazione ambientale ISO 14 001. La nostra attività è basata su prodotti che possono essere realizzati, utilizzati, riciclati e distrutti senza creare danni alla salute o all'ambiente. Tutti le linee di pavimenti laminati Alloc AS sono dotati del marchio CE in conformità ai requisiti per l'etichettatura dei prodotti, e rispettano le richieste relative alla registrazione annuale e alle normative delle autorità ambientali. I pavimenti laminati Alloc AS sono raccomandati dall'Associazione Norvegese per l'Asma e l'Allergia.

ISO 9001

ISO 14001



BREVETTI US 5,860,267 US 6,094,882 US 6,205,639 EP 0 855 482
US 5,706,621 US 6,023,907 US 6,182,410 EP 0 698 162 EP 0 877 130

Alloc produce pavimenti in laminato ad alta pressione fin dal 1992. Nel 1996 abbiamo rivoluzionato il mercato dei pavimenti introducendo il nostro sistema di incastro che rende possibile la posa del pavimento senza ricorrere alla colla. Grazie al nostro sistema di incastro brevettato è possibile unire in modo rapido e facile le tavole con un semplice click. Il risultato della posa sarà perfetto, il lavoro di precisione viene realizzato in fabbrica. I pavimenti Alloc vengono prodotti in conformità alle più severe normative per quanto riguarda la costruzione e la qualità. Sono resistenti, ai giochi dei bambini, ai graffi delle unghie dei cani, ai tacchi a spillo, a mobili pesanti da ufficio; in breve, sono resistenti a tutto quello che riguarda la vita quotidiana. Grazie al singolare sistema di incastro, alla superficie altamente resistente all'usura e ai decori sempre attuali, i pavimenti Alloc mantengono la loro bellezza anno dopo anno.

Floors for living

Sede: Alloc AS, Fiboveien 26, NO-4580 Lyngdal. Tel: +47 38 34 22 00 Fax: +47 38 34 37 44
E-mail: alloc@alloc.no - www.alloc.com

Woodco, Via A. Detassis, 17 - 38100 Trento. Tel: +39 461 82 27 44 Fax: +39 461 82 53 70
E-mail: info@woodco.it - www.woodco.it

RIVENDITORE: _____