



Home Plus

Floors
from
Scandinavia

ALLOCC





Silenzioso



Alloc Home Plus – il pavimento in laminato con materassino di sottofondo fonoassorbente a prova di rumori. Tutti i decori della collezione Alloc Home Plus possiedono il materassino fonoassorbente accoppiato alle tavole, in grado di ridurre il rumore del 50%.









Per la famiglia

Alloc Home Plus possiede una superficie e una struttura che gli permettono di essere posato in quasi tutte le stanze della casa. I pavimenti Alloc Home Plus sono amici dell'ambiente e sono raccomandati dall'Associazione norvegese per l'Asma e le Allergie.



Sono i piccoli dettagli che fanno la differenza


I BATTISCOPI ALLOC – NEI COLORI COORDINATI AL PAVIMENTO

I battiscopa coordinati al pavimento sono il dettaglio che completa la stanza.

La collezione Alloc possiede il battiscopa coordinato al pavimento per tutti i decori esistenti. La lunghezza del battiscopa è di 2,4 ml.




Profilo di raccordo





Profilo a T

Alloc fornisce profili a T e profili di raccordo. Disponibili nei colori argento e nella maggior parte dei colori coordinati ai pavimenti. Lunghezza 1 e 2 ml.



I profili per scala di Alloc sono stati appositamente creati per il laminato Alloc con l'incastro in alluminio, ma possono essere usati anche per gli altri pavimenti Alloc. Il profilo per scale è in alluminio ed è disponibile nella lunghezza da 1 a 2,4 ml.



GUARNIZIONI RIEMPITIVA ALLOC

In espanso da utilizzare come riempitivo unito al silicone in corrispondenza di porte e scale. Contenuto 10m/Ø 6mm
Art. n.: 180001



ATTREZZI ALLOC

I distanziatori assicurano la corretta distanza fra pareti e pavimento in corso di posa, l'apposito attrezzo in acciaio agevola l'aggancio delle doghe. Contenuto: 30 distanziatori e un ferro a "L".
Art. n.: 180000



CLIP ALLOC


Rende più facile il fissaggio del battiscopa. Fare un buco nel muro, introdurre delicatamente la clip, tagliare il battiscopa e premerlo posizionandolo. Contenuto: 50 clips, 1 dima per il montaggio delle clips.
Art.n.: 180006



ALLOC CLEANER PLUS

Prodotti di pulizia per manutenzione quotidiana di tutti i pavimenti Alloc. 0,5 L per bottiglia.
Art. n.: 180011

Forza e resistenza

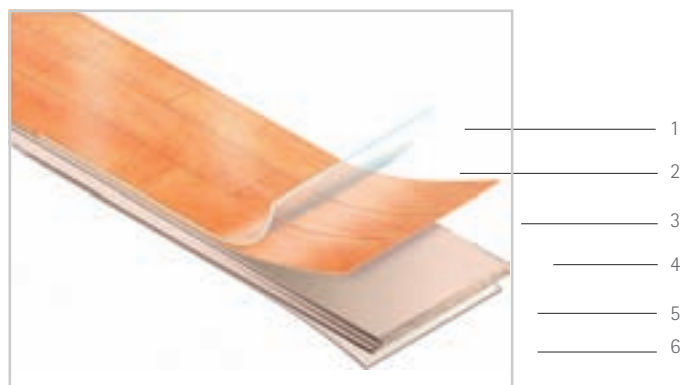

LA COSTRUZIONE DEL PAVIMENTO

- 1 Speciale copertura impregnata di resine melaminiche
- 2 Carta decorativa impregnata di resine melaminiche
- 3 Pannello in fibra di legno ad alta densità
- 4 Carta stabilizzante impregnata di resine melaminiche
- 5 Sistema brevettato di incastro integrato
- 6 Materassino per l'assorbimento del rumore
- Alloc SilentSystem



Alloc SilentSystem

I pavimenti Alloc Home Plus sono dotati di materassino fonoassorbente "Alloc SilentSystem" pensato appositamente e montato sul lato inferiore del pavimento.



L'esclusivo sistema di incastro

Grazie al sistema di incastro brevettato il pavimento Alloc Home Plus è facile da posare. Basta "cliccarlo" dopo averlo posizionato, in modo rapido, facile e corretto



La resistenza del sistema di incastro. Il singolare sistema di incastro in alluminio garantisce giunture resistenti e ben salde. Il

pavimento sopporta quindi senza staccarsi anche il peso di oggetti pesanti.



I pavimenti Alloc Home Plus non necessitano quasi di alcuna manutenzione e non devono essere levigati, lamati, verniciati o lucidati.

Possono essere puliti facilmente con una scopa asciutta, un aspirapolvere o lavati leggermente con un panno umido ben strizzato: può essere utilizzato Alloc Cleaner o un altro



Laminato diretto

La superficie di tutti i pavimenti nella collezione Home Plus è composta da un laminato resistente all'usura.



Garanzia

Alloc offre la migliore garanzia di prodotto sul mercato. La garanzia di 20 anni si applica all'impiego dei pavimenti in abitazioni private e comprende:

- Un perfetto risultato di posa/resistenza della giuntura
- Resistenza all'usura
- Colori resistenti
- Smacchiatura

Vistate il nostro sito www.alloc.com per una descrizione più dettagliata della garanzia

Visitate il nostro sito per ulteriori informazioni:
www.alloc.com

SPECIFICHE DI PRODOTTO

Formato:	1285 x 186 x 10 mm
Scatola:	8 boards (1,673 m ² - 12,75 kg)
Strato superiore:	Laminato DPL
Pannello:	HDF - in fibra ad alta densità

Bordi:	Laminato DPL
Materiale Sottofondo:	Alloc SilentSystem
Sistema di incastro:	Sistema brevettato di incastro
Resistenza incastri:	850 kg/lm
Classe:	





Art.nr. 270231

880231 TPMF
Pino Bianco, Plancia



Art.nr. 270523

880523 WSMF
Rovere Chiaro, 3 strip




Art.nr. 270521

880521 WSMF
Rovere Grigio Rustico, Plancia




Art.nr. 270541

880541 EIRMF
Rovere Grigio Argento,
Plancia

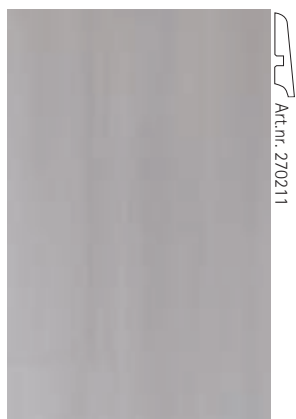

Art.nr. 270211

880211 WSMF
Rigoletto Bianco, Plancia

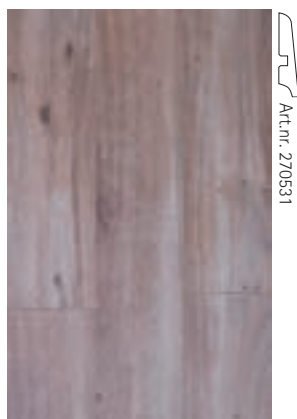

Art.nr. 270531

880531 WSMF
Rovere Ghiaccio,
Plancia



Art.nr. 270551

880551 EIRMF
Rovere Rustico, Plancia



Art.nr. 270512

880512 WSMF
Rovere Royal, 2 strip



Art.nr. 270511

880511 WSMF
Rovere Macchiato, Plancia



Art.nr. 270221

880221 WSMF
Rigoletto Nero, Plancia



Art.nr. 270513

880513 WSMF
Rovere Scuro, 3 strip



Art.nr. 270811

880811 TP
Ebano, Plancia



TP = Venatura del legno, MF = Superficie Opaca, WS = Struttura del legno, EIR = Disegno a registro
Per motivi tecnici di stampa i colori possono differire da come il prodotto appare realmente.



Esente da
emissioni dannose



Resistente ai più
comuni acidi (EN 483)



Colore resistente



Facile
manutenzione



Alta resistenza
alle compressioni



Semplice rimozione
delle macchie



Adatto al
riscaldamento
a pavimento



Raccomandato
dall'associazione norvegese
contro le malattie allergiche
e l'asma.



Alloc: Amica dell' ambiente

L'OBIETTIVO DI ALLOC AS è di essere all'altezza dei requisiti richiesti per le aziende sostenibili. Questo è un aspetto fondamentale della nostra politica aziendale e comprende l'intero ciclo di vita dei nostri prodotti – dall'utilizzo delle materie prime, all'energia, attraverso la produzione e l'utilizzo del prodotto finale fino al suo riciclaggio o alla sua distruzione, in modo da non danneggiare la salute o l'ambiente. Siamo un'Azienda leader per quanto riguarda l'utilizzo di fonti d'energia rinnovabili, non inquinanti e stiamo lavorando attivamente sull'economizzazione di energia. I pavimenti laminati Alloc AS sono realizzati essenzialmente in carta e legno. Realizziamo tutti i nostri prodotti in conformità alla certificazione ambientale ISO 14001. La nostra attività è basata su prodotti che possono essere realizzati, utilizzati, riciclati e distrutti senza creare danni alla salute o all'ambiente. Tutte le linee di pavimenti laminati Alloc AS sono dotati del marchio CE in conformità ai requisiti per l'etichettatura dei prodotti, e rispettano le richieste relative alla registrazione annuale e alle normative delle autorità ambientali. I pavimenti laminati Alloc AS sono raccomandati dall'Associazione Norvegese per l'Asma e l'Allergia.

				PATENTER	US 5,860,267	US 6,094,882	US 6,205,639	EP 0 855 482
				US 5,706,621	US 6,023,907	US 6,182,410	EP 0 698 162	EP 0 877 130

ALLOC PRODUCE PAVIMENTI IN LAMINATO AD ALTA PRESSIONE FIN DAL 1992. Nel 1996 abbiamo rivoluzionato il mercato dei pavimenti introducendo il nostro sistema di incastro che rende possibile la posa del pavimento senza ricorrere alla colla. Grazie al nostro sistema di incastro brevettato è possibile unire in modo rapido e facile le tavole con un semplice click. Il risultato della posa sarà perfetto, il lavoro di precisione viene realizzato in fabbrica. I pavimenti Alloc vengono prodotti in conformità alle più severe normative per quanto riguarda la costruzione e la qualità. Sono resistenti, ai giochi dei bambini, ai graffi delle unghie dei cani, ai tacchi a spillo, a mobili pesanti da ufficio; in breve, sono resistenti a tutto quello che riguarda la vita quotidiana. Grazie al singolare sistema di incastro, alla superficie altamente resistente all'usura e ai decori sempre attuali, i pavimenti Alloc mantengono la loro bellezza anno dopo anno.

RIVENDITORE: